



Campana Led de alta eficiencia DELTA III Regulable 0-10 V con potencia y temperatura seleccionables

La campana Led de Albaled de alta eficiencia Delta III, con **150 lm/W** es ideal para iluminación industrial profesional y de máxima calidad, debido a los materiales empleados.


La campana Delta III, dispone de interruptores que permiten regular tanto la potencia de salida (60% / 80% / 100%), como la temperatura de color (4000 / 5000 / 6000 K).

Debido a su protección **IP65** la campana Delta III, puede usarse en exteriores y ambientes húmedos.

Opcionalmente, se puede incorporar un sensor de movimiento por microondas para aumentar la eficiencia energética de la instalación. Especialmente diseñada y eficaz en talleres, fábricas, almacenes, naves industriales, gasolineras, parkings, supermercados, salas de exposiciones, gimnasios, etc.



ESPEFIFICACIONES				
Potencia	100 W	150 W	200 W	240 W
Flujo luminoso max.	15000 lm	22500 lm	30000 lm	36000 lm
Ángulo de abertura	120°	120°	120°	120°
Temperatura de color	CCT (4000 / 5000 / 6000 K)			
Alimentación	90 - 305 Vac.	90 - 305 Vac.	90 - 305 Vac.	90 - 305 Vac.
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Clase aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Chip	Philips Lumileds	Philips Lumileds	Philips Lumileds	Philips Lumileds
Driver	Lifud	Lifud	Lifud	Lifud
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80
Índice de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Grado protección IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Regulable	0-10V - PWM	0-10V - PWM	0-10V - PWM	0-10V - PWM
Factor de potencia	>0,95	>0,95	>0,95	>0,95
Vida útil	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
Número de encendidos	100.000	100.000	100.000	100.000
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Dimensiones	Ø255 x 134 mm	Ø255 x 134 mm	Ø300 x 136 mm	Ø365 x 136 mm
Peso	1,5 kg	1,5 kg	1,8 kg	2,5 kg
Garantía	5 Años	5 Años	5 Años	5 Años

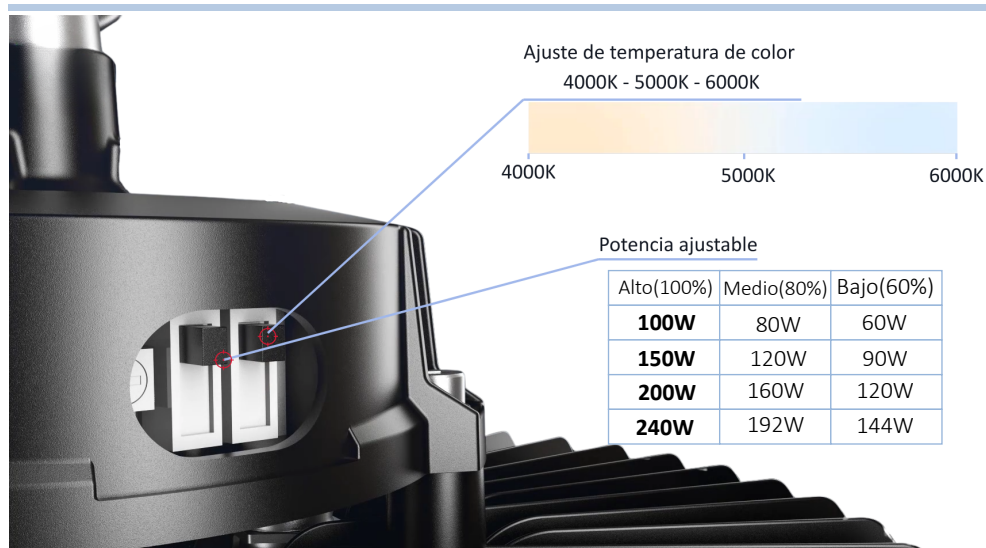

ESQUEMA Y ARCHIVOS FOTOMÉTRICOS

